


NOTICE DE POSE GEOKIT® FILTRE A SABLE NON DRAINE


1/ Pose de la géogrille de séparation dans l'excavation :

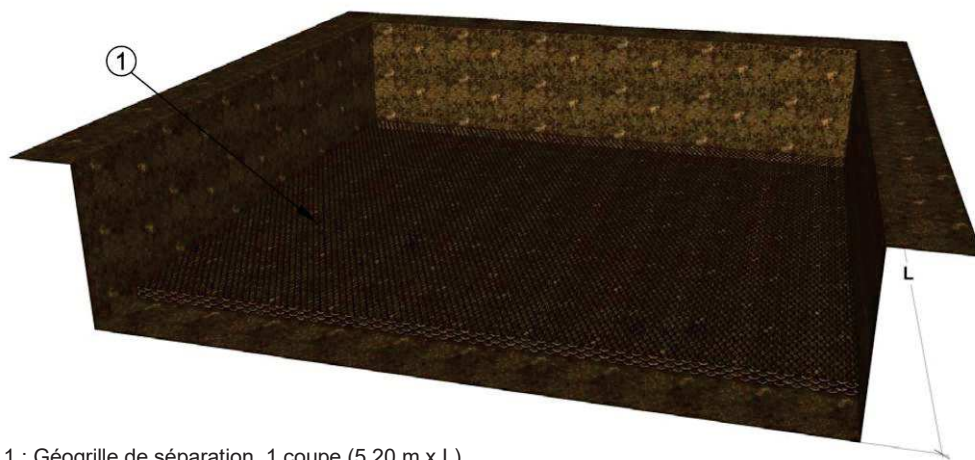

1 : Géogrille de séparation, 1 coupe (5,20 m x L)


2/ Recouvrement du filtre par un géotextile de séparation :

⚠ Une option étanchéité latérale avec un film PEBD 0,4 mm est disponible pour éviter la contamination du milieu par des effluents polluants.

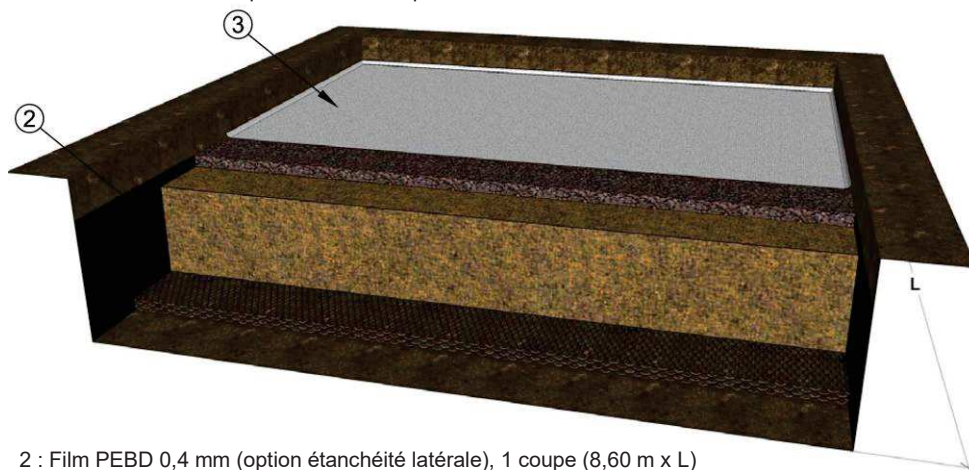

2 : Film PEBD 0,4 mm (option étanchéité latérale), 1 coupe (8,60 m x L)

3 : Géotextile de séparation, 1 coupe (5,20 m x L)

Geokit® est une marque de la société 



ATTESTATION DE CONFORMITE GEOKIT® FILTRE A SABLE NON DRAINE

(à présenter lors du contrôle)

Le GeoKit® filtre à sable non drainé est un kit destiné aux filtres à sable verticaux non drainés dans les réseaux d'assainissement individuel.

Tous les composants du présent kit, géotextile et géogrille de séparation correspondent aux exigences du NF DTU n° 64.1 actuellement en vigueur.